

PAVIMENTO COMPÓSITO SPC

PAVIMENTOS RESISTENTES À HUMIDADE



Poros Sincronizado

Com encaixe click

Melhor equação Custo-Colocação

Resistente a manchas

Resistente a rachaduras

Pode ser aplicado em WC





QUER DESFRUTAR DO SEU ESPAÇO SEM SE PREOCUPAR COM RESISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DO SEU PAVIMENTO?

O pavimento Hidroclíc[®], é um pavimento vinílico (Compósito) de alta performance de rigidez e impermeabilidade, graças à sua composição em Carbonato de cálcio (CaCO₃) + PVC, apresentando excelente estabilidade dimensional às variações de temperatura e elevada resistência ao impacto.

É um pavimento de 5/ 6,5 mm de espessura, ideal para remodelações, em que necessita de uma pavimento resistente de baixa espessura. Graças ao seu sistema de encaixe click, é fácil de instalar e não necessita de cola.

O pavimento Hidroclíc[®] apresenta a camada de desgaste (Overlay) comercial, de 0,55/ 0,7 mm, elevando a sua resistência à abrasão para áreas comerciais de médio tráfego. Também possui tratamento acústico e Anti - UV, para aumentar a resistência ao ruído e aos raios UV.

VANTAGENS DO PAVIMENTO HIDROCLIC[®] SPC vs OUTROS LAMINADOS CONVENCIONAIS

- Maior rigidez e maior densidade (maior resistência às variações de temperatura e menor deformação);
- Maior impermeabilidade – devido ao sistema Click, podendo ser utilizado em ambientes, tais como: cozinha, casas de banho, etc...;
- Excelente resistência à abrasão, devido à camada Overlay de 0,55 mm de espessura, podendo ser utilizado em ambientes residenciais e comerciais leves;
- Elevada resistência aos raios UV, devido à aplicação da camada Anti-UV;
- Tratamento acústico e anti-ruído.



Até 15 anos de Garantia

Até 15 Anos, quando cumprindo todas as recomendações, do manual de instalação/manutenção e manual da garantia. (Ver manuais).

Pavimento Flutuante Compósito SPC - Não necessita de Cola - Inclui Underlay
Textura Realista - Com sistema clic, para uma instalação rápida e segura

O que é um pavimento SPC?

1- Camada Overlay: Garante a resistência à abrasão, manchas e raios UV. Mantendo o aspecto do seu pavimento igual sem necessidade de manutenção;

2- Camada Decoração: Composta por um décor de imitação de madeira natural, oferecendo uma variedade de opções de padrões que se identificam com a sua personalidade;

3- Núcleo em SPC- Evita a contracção e expansão do pavimento. O pavimento Hidroclíc, é um pavimento flutuante vinílico SPC da nova geração, composto por Carbonato de cálcio(CaCO_3) e PVC virgem, tornando-o, num pavimento mais rígido e estável, comparado com a maioria dos pavimentos similares;




4- IXPE (Underlay) - Melhora a absorção sonora e sensação térmica com uma excelente sensação sob o pé.


Recomenda-se o uso de uma manga plástica, para evitar o contacto directo do pavimento com a base onde será aplicado.




(Ver Informação Técnica)

PT A Gama Hydroclíc Floors, é uma gama de pavimento composto em SPC, biselado e sincronizado (Classe Comercial 0.55mm). Régua (181x1220mm) com 5 mm espessura já com underlay em IXPE incluído. Apresenta o melhor sistema de encaixe clic do mercado, Uniclic. Uma gama de excelência, já com mais de 6 anos no mercado ! (das primeiras marcas em Portugal em SPC) e com obras de referência, como o Sheraton Cascais Resort & Hotel. Pavimento resistente à humidade.

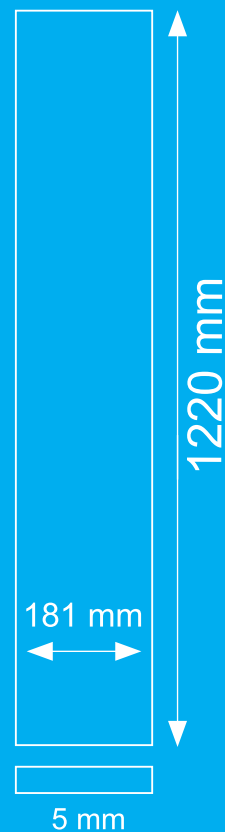

10x 
=2,2082m²
=18,00kg

50x 
=110,41m²
=900,00kg





CINZA ALASKA
FVH.SPC3672-5



CINZA LIGHT
FVH.SPC0491-2





CARVALHO HONEY
FVH.SPC1036-2



CARV. CALIFÓRNIA
FVH.SPC3672-2





CARVALHO NATURAL
FVH.SPC0404-1



CARVALHO PILATOS
FVH.SPC0834-14





NEW PREMIUM COLLECTION



(Ver Informação Técnica)

PT A nova gama Hydroclic Floors XL, é uma gama de pavimento compósito em SPC, biselado e sincronizado (Classe Comercial 0.7mm).


Uma nova geração de elite, com régua Long Board (181x1220mm) com 6,5 mm espessura já com underlay em IXPE incluído.

Apresenta o melhor sistema de encaixe clic do mercado, Uniclic.

Uma nova gama de excelência de alta qualidade.


Sinta a nobreza de um pavimento de madeira, num pavimento em SPC!

Pavimento resistente à humidade.

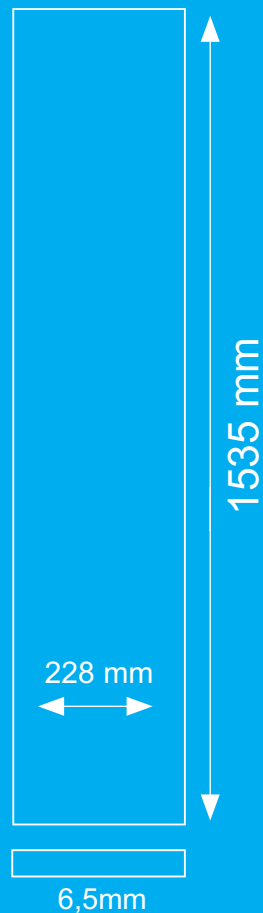

6x
=2,100m²
=23,00kg

52x
=109,20m²
=1196,00kg



NEW UNICLIC



CARVALHO LISBOA
FVH.SPC.XL.1036-2



CARVALHO RIO
FVH.SPC.XL.191225-1





CINZA BERLÍM
FVH.SPC.XL.8813-14



CARVALHO MIAMI
FVH.SPC.XL.8808-9





CINZA TOKYO
FVH.SPC.XL.8827-6



TRANSFORME O SEU ESPAÇO COM A NOVA GERAÇÃO DE PAVIMENTOS FLUTUANTES...

DESFRITE DO SEU ESPAÇO SEM SE PREOCUPAR COM RESISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DO SEU PAVIMENTO

O pavimento Hydroclíc Floors XL ®, é um pavimento vinílico (Compósito) de alta performance, rigidez e impermeabilidade.

Com uma excelente estabilidade dimensional a variações de temperatura e elevada resistência ao impacto.

Um pavimento de 6,5 mm de espessura, ideal para remodelações, espaços comerciais e hotéis. Graças ao seu sistema de encaixe clic, é fácil de instalar e não necessita de cola.

Apaixone-se e renove o seu espaço !



EASY INSTALLATION



ECO FRIENDLY



HEALTH & SAFETY



ANTIBACTERIAL



WARM UNDERFOOT



SOUND INSULATION



GREENGUARD



floor score



23



33



42




EN 14041:2004



A+ A B C

Soluções de Acabamento...

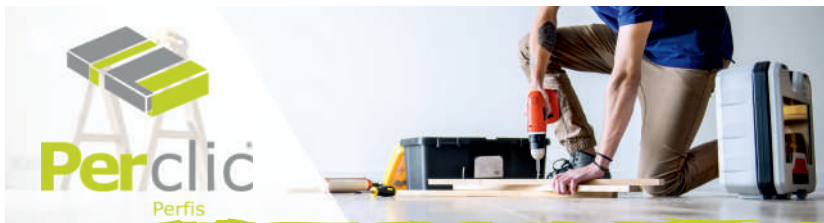

PORQUÊ UM RODAPÉ EM PVC?



RODAPÉ DE PVC


O nosso rodapé de PVC Perclíc, é constituído por um elemento de suporte em PVC, alveolar, sendo revestido a película de PVC, colado através de cola PUR.

RODAPÉ EM PVC

Rodapé em PVC revestido a PVC/PVM

Dimensões

70 x 12 x 2500 mm

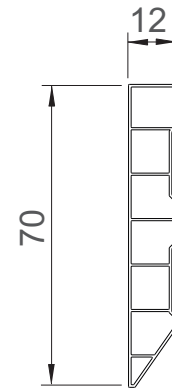

INOVAÇÃO

FÁCIL INSTALAÇÃO

O rodapé em PVC Perclíc, já contém cola Bi Adesível, tornando a sua aplicação mais facilitada, não necessita de pregos ! (Fixação Oculta)



RESISTENTE

À HUMIDADE !

O Rodapé de PVC, é resistente à humidade, ideal para qualquer espaço, até mesmo casas de banho e cozinhas. Graças à sua constituição em PVC, revestido com película em PVC, confere-lhe uma óptima estabilidade perante espaços húmidos .



RESISTENTE

A RISCOS E MANCHAS !

O Rodapé de PVC, é resistente a riscos e manchas, ideal para qualquer espaço, residencial, comercial e hospitais. Graças ao seu revestimento em PVC, este acabamento confere-lhe uma elevada resistência a riscos e manchas.



RECICLÁVEL

100% RECICLÁVEL

O Rodapé de PVC, é um produto 100% reciclável. Depois de usado, poderá ser triturado e novamente extrudido novamente em perfis que admitam material reciclado.


ECONÓMICO

QUALIDADE/PREÇO

O Rodapé de PVC, é a melhor escolha qualidade preço, com as demais soluções do mercado! Tem um preço competitivo, não necessita de manutenção nem cuidados especiais, tendo todas as vantagens já apresentadas...




Soluções de Acabamento...

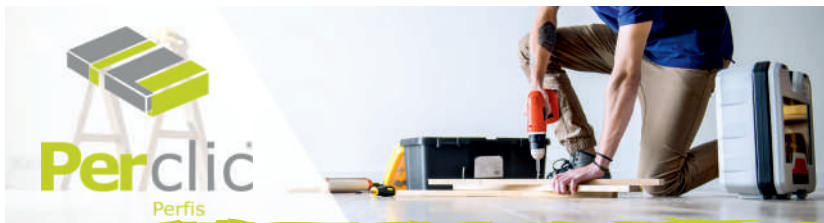

Perclíc
Perfis

PORQUÊ UM RODAPÉ EM PVC?


RODAPÉ EM PVC MACIÇO

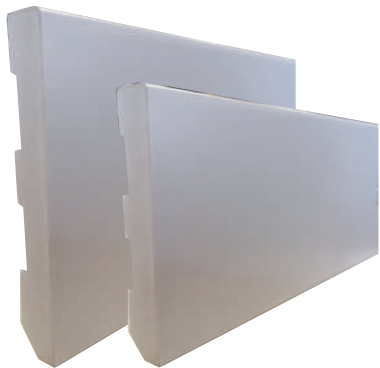

o Rodapé em PVC Expandido revestido a PVC/PVM

Dimensões

70 x 14 x 2500 mm
100 x 14 x 2500 mm

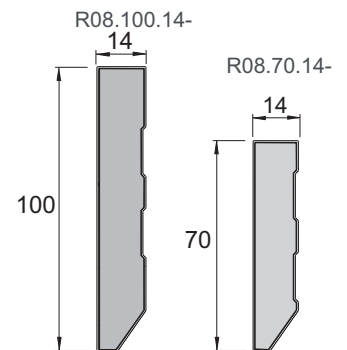

RESISTENTE



À HUMIDADE !

O Rodapé de PVC, é resistente à humidade, ideal para qualquer espaço, até mesmo casas de banho e cozinhas. Graças à sua constituição em PVC, revestido com película em PVC, confere-lhe uma óptima estabilidade perante espaços húmidos.

RESISTENTE

A RISCOS E MANCHAS !

O Rodapé de PVC, é resistente a riscos e manchas, ideal para qualquer espaço, residencial, comercial e hospitalares. Graças ao seu revestimento em PVC, este acabamento confere-lhe uma elevada resistência a riscos e manchas.



RECICLÁVEL

100% RECICLÁVEL

O Rodapé de PVC, é um produto 100% reciclável. Depois de usado, poderá ser triturado e novamente extrudido novamente em perfis que admitam material reciclado.

ECONÓMICO

QUALIDADE/PREÇO

O Rodapé de PVC, é a melhor escolha qualidade preço, com as demais soluções do mercado! Tem um preço competitivo, não necessita de manutenção nem cuidados especiais, tendo todas as vantagens já apresentadas...




Soluções de Acabamento...


Perclíc® Perfis



SOLUÇÕES DE JUNTAS DE DILATAÇÃO




PERFIL DE DESNÍVEL - ref: P.C34




MODO DE APLICAÇÃO


- 1-Limpar a superfície na zona de colagem da base do perfil;
- 2-Fixar a base do perfil com cola prego líquido ou em alternativa fixar com parafusos;




- 3-Aplicar o Pavimento Flutuante, deixando junta de dilatação em ambas as faces da base, cerca de 1cm.




- 4-Aplicar o perfil de desnível através do sistema de click, basta pressionar o perfil no sentido descendente.



Perfil Desnível




PERFIL DE LIGAÇÃO - ref: P.T33




MODO DE APLICAÇÃO


- 1-Limpar a superfície na zona de colagem da base do perfil;
- 2-Fixar a base do perfil com cola prego líquido ou em alternativa fixar com parafusos;



- 3-Aplicar o Pavimento Flutuante, deixando junta de dilatação em ambas as faces da base, cerca de 1cm.




- 4-Aplicar o perfil de ligação através do sistema de click, basta pressionar o perfil no sentido descendente.



Perfil Ligação




PERFIL DE REMATE - ref: P.F24




MODO DE APLICAÇÃO


- 1-Limpar a superfície na zona de colagem da base do perfil;
- 2-Fixar a base do perfil com cola prego líquido ou em alternativa fixar com parafusos;



- 3-Aplicar o Pavimento Flutuante, deixando junta de dilatação em ambas as faces da base, cerca de 1cm.



- 4-Aplicar o perfil de remate através do sistema de click, basta pressionar o perfil no sentido descendente.



Perfil Remate

SOLUÇÃO RESISTENTE

O perfil em Alumínio Perclíc, é um perfil de elevada resistência mecânica e desgaste. Graças à sua constituição em alumínio e ao seu sistema resistente de encaixe click.

FIXAÇÃO OCULTA

O perfil apresenta um sistema de fixação oculto, através de uma base de fixação, incluída na embalagem!

UMA VASTA GAMA


Possui uma vasta gama de cores, que se adaptam a todos os tipos de pavimentos.



Soluções de Acabamento...

UNDERLAY RECOMENDADO PARA PISO RADIANTE

PREMIUM 1,5 mm GripTec



PT Se tiver piso radiante, devo usar um underlay?
 Sim, caso instale o pavimento, sob piso radiante hidráulico, a Hidroclíc aconselha a utilizar o Underlay Noma floor Premium GripTec 1.5mm. *Underlay topo de gama para pisos SPC.*
 Tem baixa resistência térmica e melhora a performance do pavimento, ver informação técnica.



(Ver Informação Técnica)



- ✓ Recurso de grade impressa easy cut
- ✓ Barreira de vapor
- ✓ Superfície antiderrapante GripTec
- ✓ Espuma de poliestireno resistente à pressão de 1,5mm

PROTECTS THE FLOORING



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★


INCREASES LIVING COMFORT



★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

DEGRAUS DE ESCADA

PT Sabia que pode revestir a sua escada, com pavimento?
 Temos soluções de degraus, para que possa dar continuidade ao pavimento numa escada.

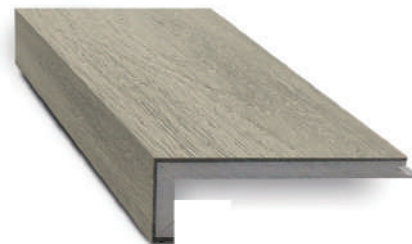



Revendedor Autorizado Hidroclíc®



Revesperfil
Perfis e Revestimentos, Lda

O seu distribuidor Hidroclíc® em Portugal
www.revesperfil.pt

