



VINYL SPC FLOORING



**Pavimento Resistente  
à Água - SPC**

[WWW.REVESPERFIL.PT](http://WWW.REVESPERFIL.PT)



# O que é pavimento SPC?

## 1- Camada Overlay

Garante a resistência à abrasão, manchas e UV, mantendo a aparência do seu pavimento sem alterações e sem necessidade de manutenção;

## 2- Camada Decorativa

Composta por um decor de imitação de madeira natural, oferecendo uma variedade de padrões que se identificam com a sua personalidade;

## 3- Núcleo SPC


Previne a contração e expansão do pavimento. O pavimento Hydroclíc é um piso flutuante vinílico SPC de nova geração, composto por Carbonato de Cálcio (CaCO<sub>3</sub>) e PVC virgem, tornando-o um piso mais rígido e estável, comparado à maioria dos pavimentos semelhantes;

## 4- IXPE Underlay

Melhora a absorção sonora e a sensação térmica com excelente conforto no andar. É recomendado usar manga plástica (barreira de vapor) para evitar contacto direto entre o pavimento e a base onde será aplicado;

## 5- Sistema de encaixe Uniclic

Sistema de encaixe por click patenteado para facilitar instalação.

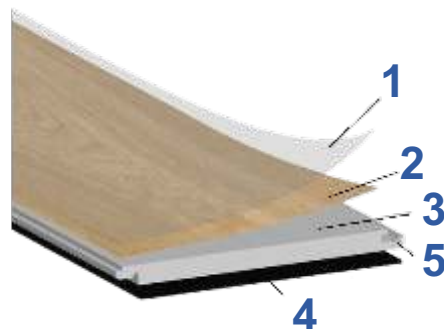

**Pavimento Flutuante Compósito SPC - Não precisa de cola - Underlay incorporado - Textura Realista - Sistema Click, para instalação rápida e segura**

PT

A gama Hydroclic Floors é uma gama de pavimentos compósitos SPC, biselados e sincronizados (classe comercial 0,55mm).


Régua (181x1220mm) de 5mm de espessura com underlay IXPE incluída. Apresenta o melhor sistema de encaixe por click do mercado, o Uniclic.

Uma gama de excelência, já no mercado há mais de 7 anos! Foi uma das primeiras marcas SPC em Portugal e com obras de referência que comprovam a sua categoria, como o Sheraton Cascais & Resort Hotel.

Pavimento de alta qualidade resistente à água!



10x   
=2,2082m<sup>2</sup>  
=18,00kg

50x   
=110,41m<sup>2</sup>  
=900,00kg



À prova de água



Poro Sincronizado



Com encaixe click



Melhor equação Custo-Colocação



Resistente a manchas



Resistente a rachaduras



Pode ser aplicado em WC



**Carvalho Califórnia**  
FVH.SPC3672-2



**Carvalho Honey**  
FVH.SPC1036-2



# Carvalho Pilatos

FVH.SPC0834-1



# Carvalho Natural

FVH.SPC0404-1



# Cinza Alaska

FVH.SPC3672-5



# Cinza Light

FVH.SPC0491-2

PT


A nova gama Hydroclíc Floors XL é uma gama de pavimentos compósitos SPC, biselados e sincronizados (grau comercial 0,7mm).


Uma nova geração de elite, com régua Long Board (228x1535mm) de 6,5mm de espessura, com underlay IXPE incluída.

Possui o melhor e mais robusto sistema de encaixe por click do mercado, o Uniclíc. Uma nova gama de excelência de alta qualidade.

Sinta a nobreza de um piso de madeira, com um piso SPC! Pavimento resistente à água.



6x   
=2,100m<sup>2</sup>  
=23,00kg

52x   
=109,20m<sup>2</sup>  
=1196,00kg





# Carvalho Lisboa

FVH.SPC.XL.1036-2



# Carvalho Rio

FVH.SPC.XL.191225-01



# Carvalho Miami

FVH.SPC.XL.8808-9



# Cinza Berlim

FVH.SPC.XL.8813-14



# Cinza Tóquio

FVH.SPC.XL.8827-6

PT

O pavimento Hidroclíc Floors XL® é um piso vinílico (compósito) de alto desempenho, alta rigidez e impermeabilidade.

Com excelente estabilidade dimensional às variações de temperatura e alta resistência ao impacto.

Pavimento com 6,5mm de espessura, ideal para remodelações, espaços comerciais e hotelaria. Graças ao seu sistema de encaixe click, é fácil de instalar e não necessita de cola.

Apaixone-se e renove seu espaço!



EASY INSTALLATION




ECO FRIENDLY



HEALTH & SAFETY



ANTIBACTERIAL



WARM UNDERFOOT



SOUND INSULATION





# Hydroclíc®

Floors



Ficha Técnica

PT

A marca Hydroclíc lançou um novo pavimento em espinha com 5mm de espessura (4mm + 1mm IXPE) - classe 0,55mm, resistente à humidade e de fácil aplicação.

Criando o efeito espinha de peixe, seu espaço fica mais elegante e moderno!

É um produto inovador e ecológico que proporciona conforto excepcional ao caminhar e proteção acústica extra.



EASY INSTALLATION

ECO FRIENDLY

HEALTH & SAFETY

ANTIBACTERIAL

WARM UNDERFOOT

SOUND INSULATION



20x =1,392m<sup>2</sup> =23,00kg

84x =116,93m<sup>2</sup> =1196,00kg



# Carvalho Sintra

FVH.SPC.HB.86455XL-002




**Perclíc**  
Perfis

# Acessórios para pavimento SPC


## PERFIS DE ACABAMENTO

\*Disponíveis em todas as cores dos pavimentos apresentados neste catálogo


\*Gama de perfis autoadesivos de 90cm disponível em alumínio e em PVC




**PERFIL DE TRANSIÇÃO**  
Ref.:P.250.T33



**PERFIL DE REMATE**  
Ref.:P.250.F24



**PERFIL DE DESNÍVEL**  
Ref.:P.250.C34



**BASE DE ALUMÍNIO**  
Ref.:P.250.B07



**CANTONEIRA**  
Ref.:P.250.C23.23

## RODAPÉS EM PVC


Rodapé em PVC Expandido revestido a PVC/PVM

\*Disponíveis em todas as cores dos pavimentos apresentados neste catálogo

- ✓ Resistente à humidade
- ✓ Resistente a riscos e manchas
- ✓ Reciclável


Dimensões:

70x14x2500mm		R08.250.70.14-...
100x14x2500mm		R08.250.100.14-...



## SUB CAMADA - UNDERLAY

### UNDERLAY'S ADEQUADOS PARA PISO RADIANTE

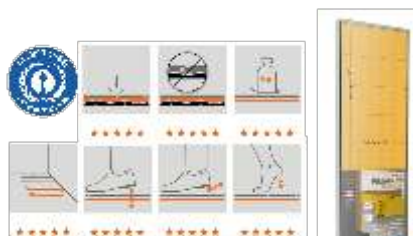

Dimensões:

8.5x1.2mx1.5mm = 10.2m<sup>2</sup>

Ref.:F10.NF.PR.GRIP.1.5

**NomaFloor Premium Griptec 1.5mm**

Dimensões:

10x3m = 30m<sup>2</sup>

Ref.:F10.MP

**Manga Plástica**



## DEGRAUS DE ESCADA



Possibilidade de revestimento de escadas com os pavimentos apresentados.

\*Dá a solução de continuação do pavimento numa escada  
\*Disponíveis em todas as cores dos pavimentos deste catálogo



## Transforme o seu espaço com a nova geração de pavimento flutuante!

O piso Hidroclíc é um piso vinílico (compósito) de alta rigidez e desempenho impermeável, que apresenta excelente estabilidade dimensional às variações de temperatura e alta resistência ao impacto.

É fácil de instalar graças ao seu sistema de encaixe por clique e não necessita de cola.



[WWW.REVESPERFIL.PT](http://WWW.REVESPERFIL.PT)

