


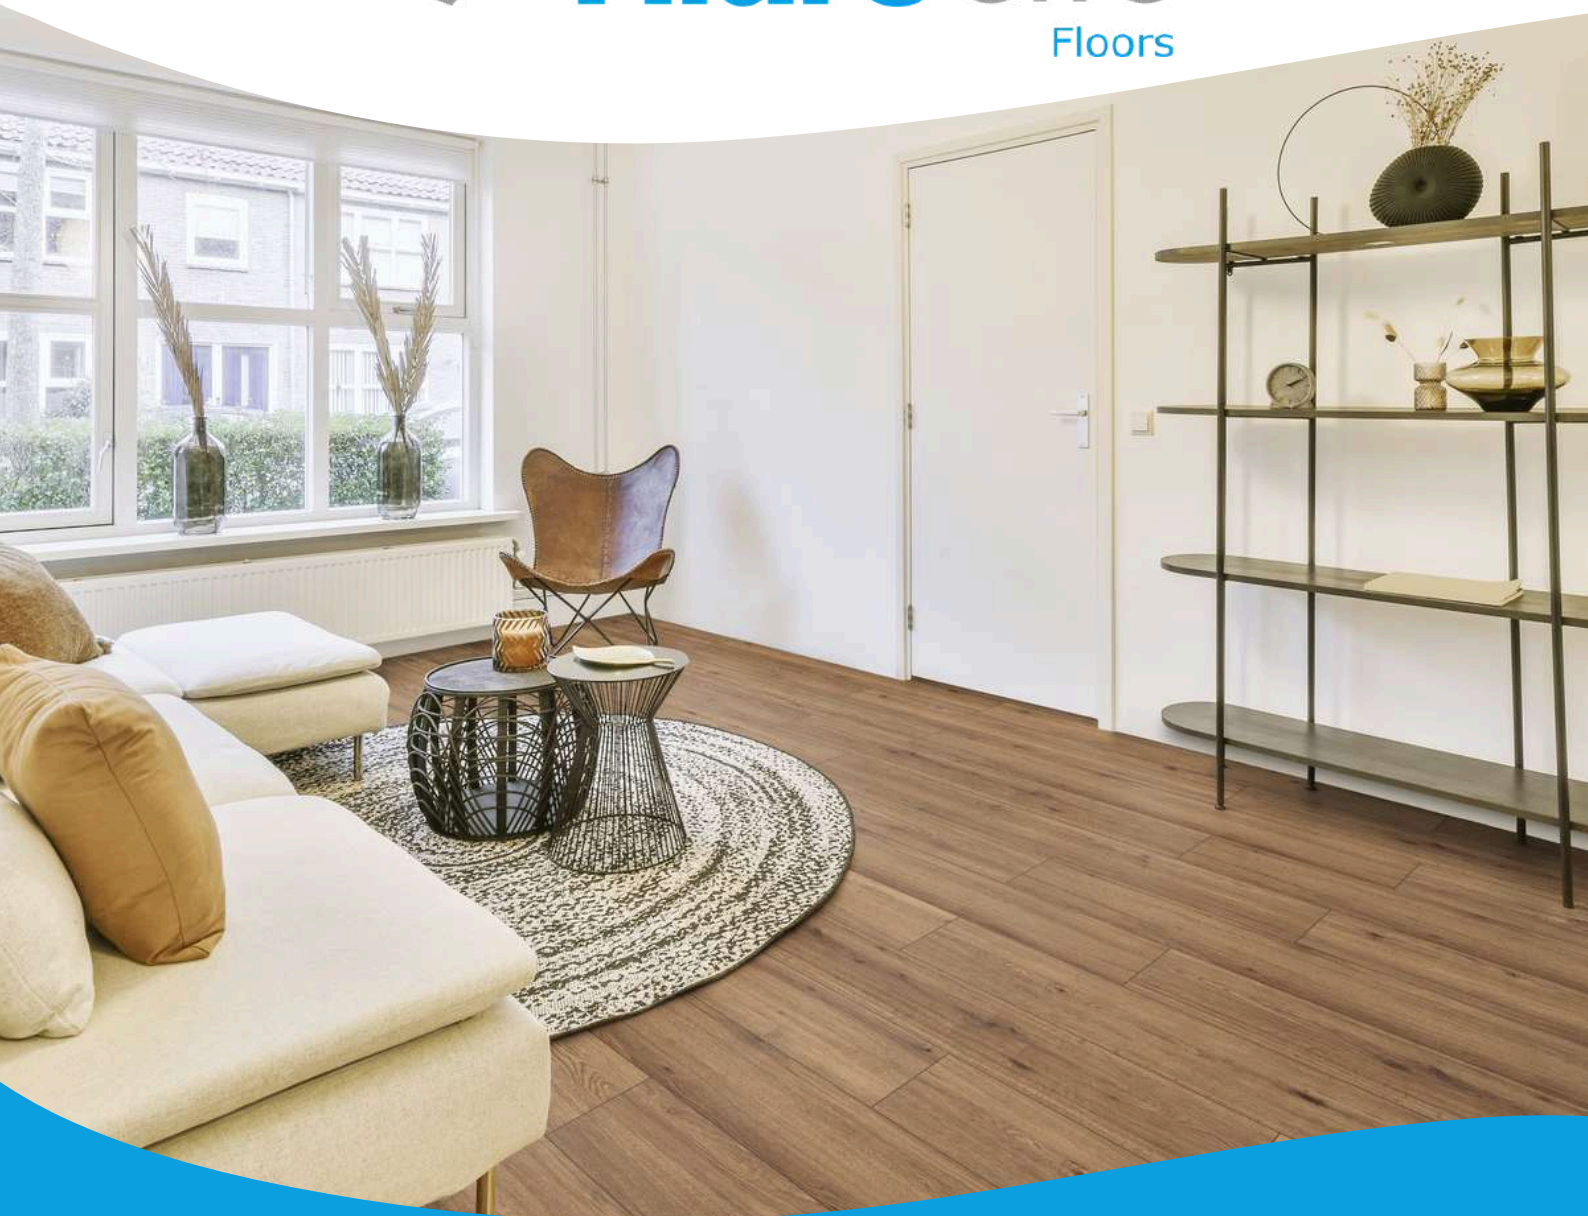

Pavimentos Resistentes à Humidade

COLEÇÕES: Hidroclíc Organic Silent Step

Hidroclíc

Hidroclíc XL

Hidroclíc XXL

Hidroclíc Herringbone



WATER
PROOF



PORO
SÍNCRONIZADO



ENCAIXE
CLICK



MELHOR
CUSTO-
COLOCAÇÃO



RESISTENTE A
MANCHAS



RESISTENTE A
RACHADURAS



PODE SER
APLICADO EM
WC



SUSTENTÁVEL



LAVAGEM HÚMIDA



AMIGO DE
CRIANÇAS E
ANIMAIS



QUER DESFRUTAR DO SEU ESPAÇO SEM SE PREOCUPAR COM RESISTÊNCIA/MANUTENÇÃO DO SEU PAVIMENTO?

O pavimento Hidroclíc®, é um pavimento de alta performance de rigidez e impermeabilidade, graças à sua composição, apresentando excelente estabilidade dimensional às variações de temperatura e elevada resistência ao impacto.

É um pavimento de 5/ 6,5/ 8,5/ 9 mm de espessura, ideal para remodelações, em que necessita de uma pavimento resistente de baixa espessura. Graças ao seu sistema de encaixe click, é fácil de instalar e não necessita de cola.

O pavimento Hidroclíc® apresenta a camada de desgaste (Overlay) comercial, de 0,55/ 0,7 mm, elevando a sua resistência à abrasão para áreas comerciais de médio tráfego. Também possui tratamento acústico e Anti - UV, para aumentar a resistência ao ruído e aos raios UV.

Da mesma gama apresentamos ainda o Hidroclíc Organic Silent Step® um pavimento inovador, sustentável e orgânico. Este pavimento feito de fibras de madeira reciclada tem todas as vantagens da gama Hidroclíc® e é ainda amigo do ambiente.




VANTAGENS DO PAVIMENTO HIDROCLIC®

- Maior rigidez e maior densidade (maior resistência às variações de temperatura e menor deformação) ;
- Maior impermeabilidade — devido ao sistema Click, podendo ser utilizado em ambientes, tais como: cozinha, casas de banho, etc... ;
- Excelente resistência à abrasão, devido à camada Overlay de Ø,55/ Ø,7mm de espessura, podendo ser utilizado em ambientes residenciais e comerciais leves;
- Elevada resistência aos raios UV, devido à aplicação da camada Anti-UV;
- Tratamento acústico e anti-ruído.

A gama Hidroclíc é a única no mercado com uma oferta tão vasta. Nesta gama irá encontrar desde pavimentos em SPC - Stone Plastic Composite (Compósito de Pedra e Plástico) até a uma coleção completa Orgânica e Sustentável.

Composição de um pavimento Hydroclik

1 - Overlay: Garante a resistência à abrasão, manchas e raios UV. Mantendo o aspeto do seu pavimento igual sem necessidade de manutenção;

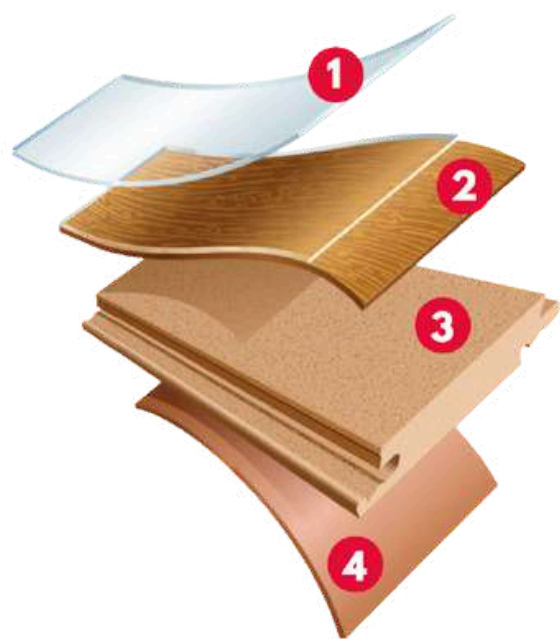

2 - Camada Decorativa em PVC ou Melamina: Composta por um décor de imitação de madeira natural, oferecendo uma variedade de opções de padrões que se identificam com a sua personalidade;

3 - Núcleo em SPC ou HDF: As gamas Hydrocli, Hydroclik XL, Hydroclik XXL e Hydroclik Herringbone apresentam um núcleo em SPC enquanto que a gama Hydroclik Organic contem um núcleo em HDF orgânico com fibras de madeira (página seguinte);

4 - Underlay em IXPE ou ECO (com fibras de madeira) - Melhora a absorção sonora e sensação térmica com uma excelente sensação sob o pé. Necessário o uso de uma manga plástica, para evitar o contacto direto do pavimento com a base onde será aplicado.

Qual a diferença entre as gamas Hidroclíc Floors?



Núcleo em SPC - Stone Plastic Composite (Compósito de Pedra e Plástico).
Evita a contração e expansão do pavimento. Composto por Carbonato de cálcio (CaCO_3) e PVC virgem, torna-se, num pavimento mais rígido e estável, comparado com a maioria dos pavimentos similares.

Underlay - IXPE espuma (1mm)



Núcleo em HDF AQUASTOP 72H - High Density Fiberboard (Painel de Fibra de Alta Densidade).

Ótima estabilidade dimensional e resistência mecânica o que o torna menos propenso a dilatar e mais capaz de aguentar impactos e cargas. Sendo HDF Aquastop, resiste à humidade, tornando-o indicado para ambientes com variações de temperatura e humidade e limpeza húmida.

Underlay - Orgânico Biodegradável e Ecológico em fibras de madeira (1mm).

A Gama Hydroclic Organic Silent Step, é uma gama inovadora de pavimento orgânico em HDF sustentável Aquastop, biselado e sincronizado.

Régua (1380x193mm) com 9 mm espessura já com underlay Eco Organic Silent (em fibras de madeira) incluído.

Apresenta um sistema de encaixe 5G.

O Hydroclic Organic pretende revolucionar os pavimentos orgânicos como uma marca inovadora, aquastop e sustentável.

Pavimento resistente à humidade.




=1,864m²
=22.00kg


=110,41m²
=198,00kg






CARVALHO MONTARGIL
FH.H2O.631CQ





CARVALHO AGUIEIRA
FH.H2O.641CQ

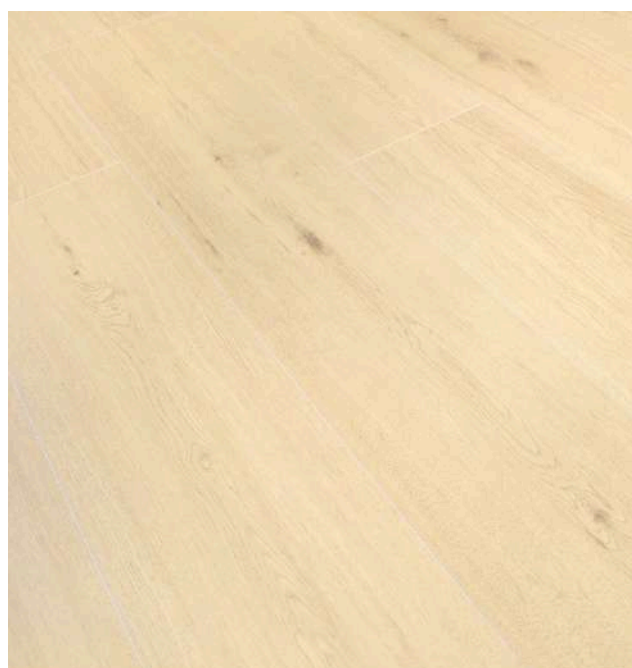



CARVALHO FRATEL

FH.H2O.661CQ

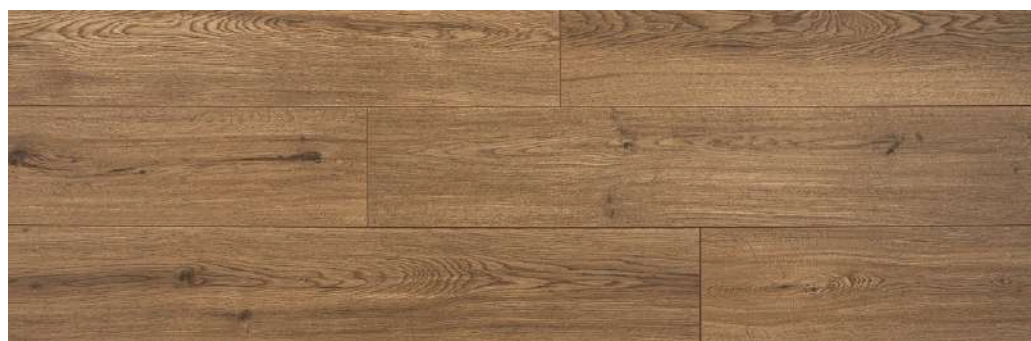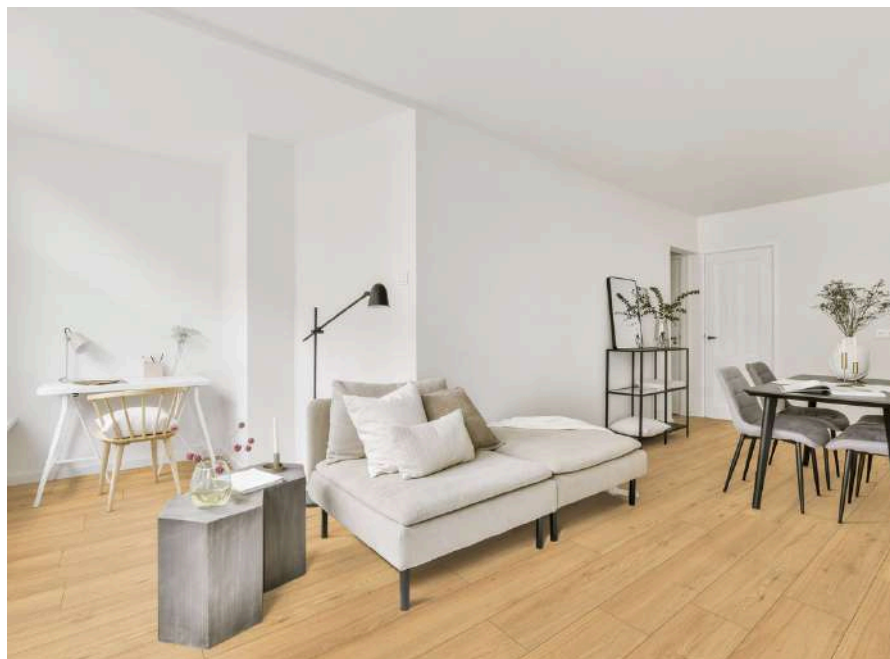

CARVALHO ALQUEVA

FH.H2O.671CQ




A Gama Hydroclíc Floors, é uma gama de pavimento composto em SPC, biselado e sincronizado (Classe Comercial $\odot.55\text{mm}$). Régua (181x1220mm) com 5 mm espessura já com underlay em IXPE incluído.

Sistema de encaixe clic - Uniclic.

Uma gama de excelência, já com mais de 6 anos no mercado ! (das primeiras marcas em Portugal em SPC) e com obras de referência, como o Sheraton Cascais Resort & Hotel.

Pavimento resistente à humidade.

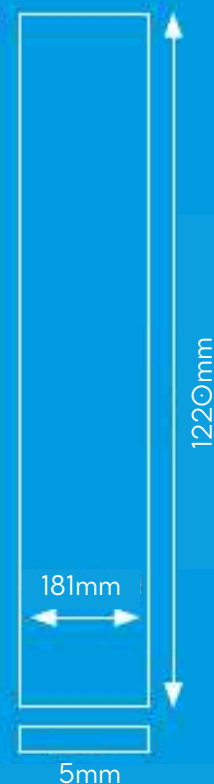

10x 
=2,2082m²
=18,00kg

50x 
=110,41m²
=900,00kg




V4



UNICLIC 



CINZA ALASKA
FVH.SPC3672-5

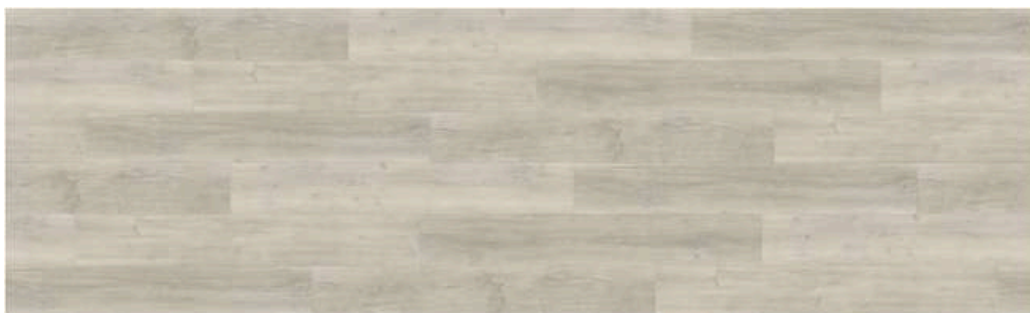

CINZA LIGHT
FVH.SPC0491-2





CARVALHO HONEY
FVH.SPC1036-2



CARV. CALIFÓRNIA
FVH.SPC3672-2





CARVALHO NATURAL
FVH.SPC0404-1




CARVALHO PILATOS
FVH.SPC0834-14



A Gama Hidroclíc Floors XL, é uma gama de pavimento compósito em SPC, biselado e sincronizado (Classe Comercial $\odot$.7mm).
Com régua Long Board (181x122 $\odot$ mm) com 6,5 mm espessura já com underlay em IXPE incluído.

Sistema de encaixe clic - Uniclic.
Sinta a nobreza de um pavimento de madeira, num pavimento de alta qualidade em SPC!

Pavimento resistente à humidade.

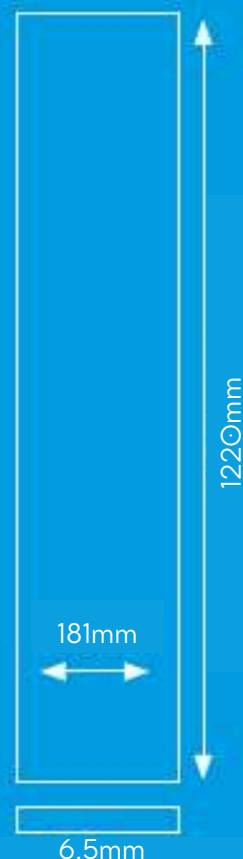

6x 
=2,100m²
=23,00kg

52x 
=109,20m²
=1196,00kg





CARVALHO RIO
FVH.SPC.XL.191225-1



CARVALHO NATURAL
FVH.SPC.XL.0404-1





CARVALHO LISBOA
FVH.SPC.XL.1036-2



CARVALHO MIAMI
FVH.SPC.XL.8808-9





CINZA TÓQUIO

FVH.SPC.XL.8827-6



CINZA BERLÍM

FVH.SPC.XL.8813-14




A Gama Hidroclíc Herringbone, é uma gama de pavimento compósito em SPC, sincronizado (Classe Comercial 0.55mm).

Régua (590x 118mm) com 5 mm espessura já com underlay em IXPE incluído.

Sistema de encaixe clic - Uniclic.

Com este pavimento cria um efeito espinha, tornando o seu espaço mais elegante e moderno. Um pavimento de alta qualidade em SPC!

Pavimento resistente à humidade.

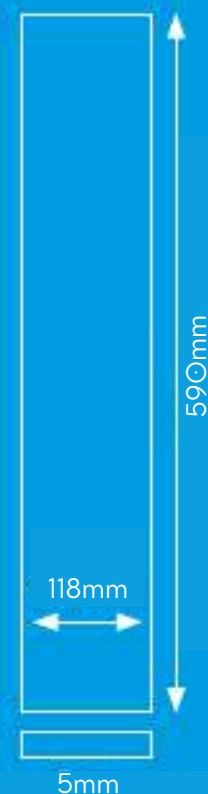


20 
=1,39m²
=20.00kg





CARVALHO SINTRA
FVH.SPC.HB.86455XL-002

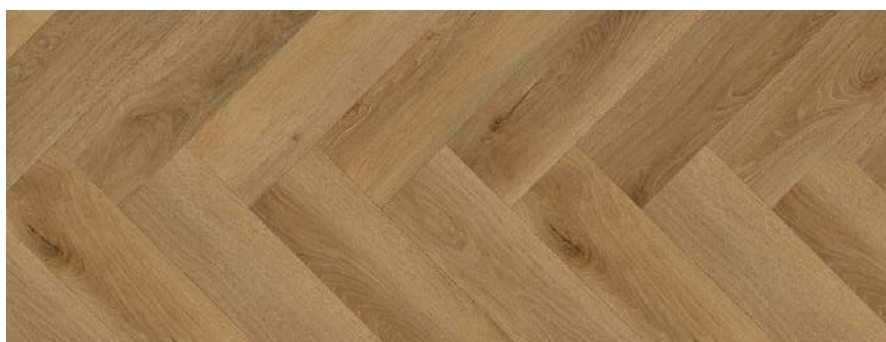


A Gama Hidroclíc Floors XLL, é uma gama de pavimento compósito em SPC, biselado e sincronizado (Classe Comercial 0.7mm).

Com régua XXL (1800 x 228mm) com 8.5 mm espessura já com underlay em IXPE incluído.

Sistema de encaixe clic - Uniclic.

Sinta a nobreza de um pavimento de madeira, num pavimento de alta qualidade em SPC!


Pavimento resistente à humidade.

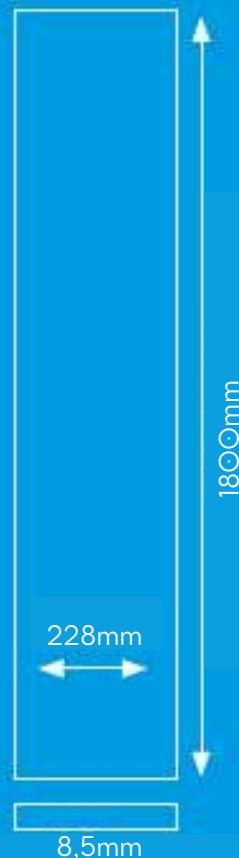

=1,642m²
=22.00kg

=82,10m²
=180,00kg



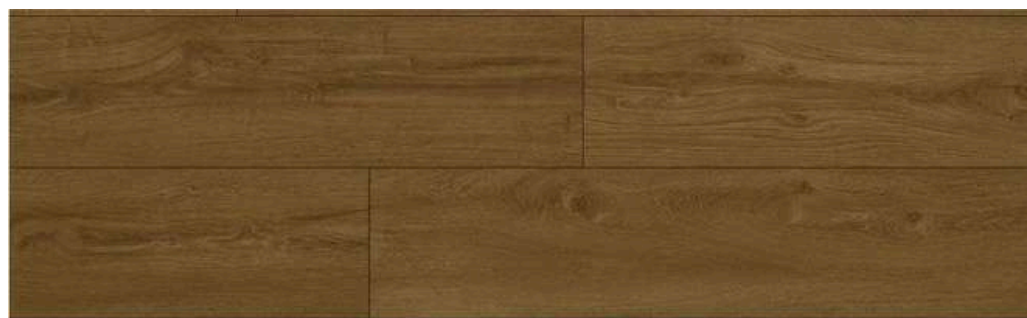

 **Hidroclíc**
Floors
XXL

CARVALHO GAIA



 **Hidroclíc**
Floors
XXL

CARVALHO COIMBRA





Garantia (limitada a aplicação residencial)

Até 15 anos (pavimentos em SPC) e 30 anos (pavimento orgânico em fibras de madeira) e , quando cumprindo todas as recomendações, do manual de Instalação/manutenção e manual de garantia. (Ver manuais)



Hydroclik Organic
informação Técnica



Hydroclik
informação Técnica



Hydroclik XL
informação Técnica



Hydroclik
Herringbone
informação Técnica




Hydroclik XXL
informação Técnica



PERFIS DE ACABAMENTO

*Disponíveis em todas as cores de pavimentos apresentados neste catálogo

*Gama de perfis autoadesivos e de encaixe disponível em alumínio e PVC

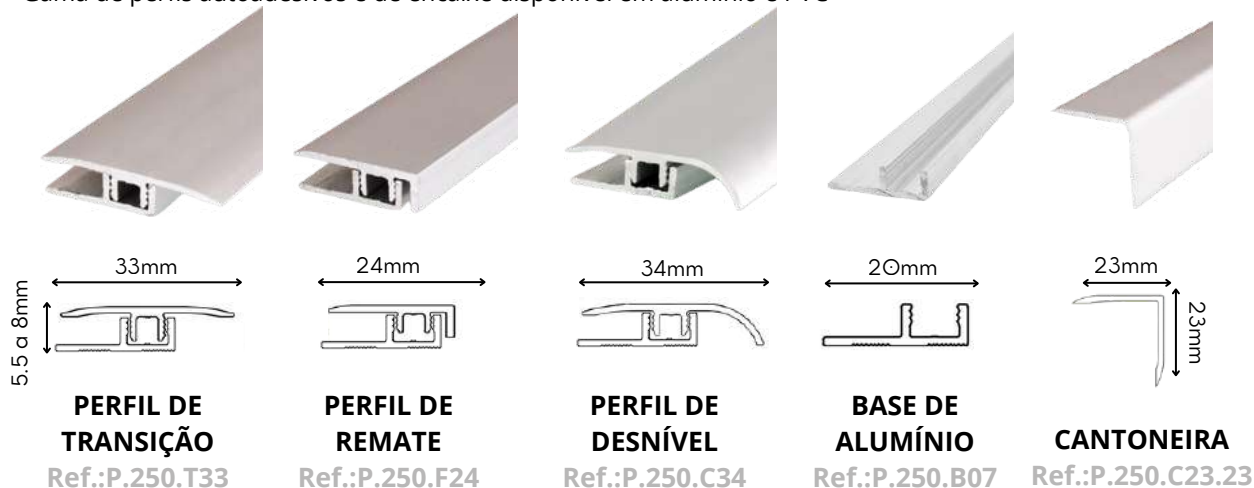

BASES ADEQUADAS PARA ESTES PAVIMENTOS

Os pavimentos em SPC compósito apresentados neste catálogo incluem IXPE

A instalação de **UNDERLAY / BARREIRA DE VAPOR** (Manga Plástica) serve:

- ✓ Para evitar contacto direto do pavimento com o sub pavimento
- ✓ Para evitar contacto permanente com a humidade ascendente


Dimensões:

Manga Plástica

10x3m = 30m² | Ref.: F10.MP


Premium Griptec

8.5x1.2m = 10.2m² | Ref.: F10.NF.PR.GRIP.1.5



Aplicação de pavimento sob piso radiante:

Deve utilizar como reforço
UNDERLAY Premium Griptec
1.5mm

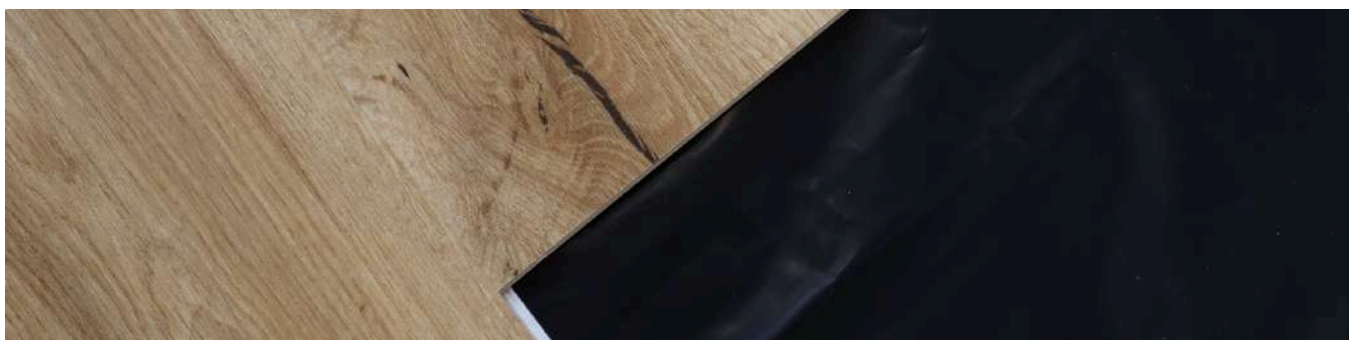



RODAPÉS RESISTENTES À HUMIDADE

Como acessório poderá colocar o rodapé em PVC expandido revestido a PVC / CPL, 95% reciclado com características de ultra resistência ao impacto e 100% resistente à humidade.

*Disponíveis em todas as **cores** de pavimentos apresentados neste catálogo



- ✓ Resistente à humidade
- ✓ Resistente a riscos e manchas
- ✓ Reciclável
- ✓ Reciclável

Dimensões:

PVC Expandido

70x14x2500mm | Ref.: R08.250.70.14

100x14x2500mm | Ref.: R08.250.100.14

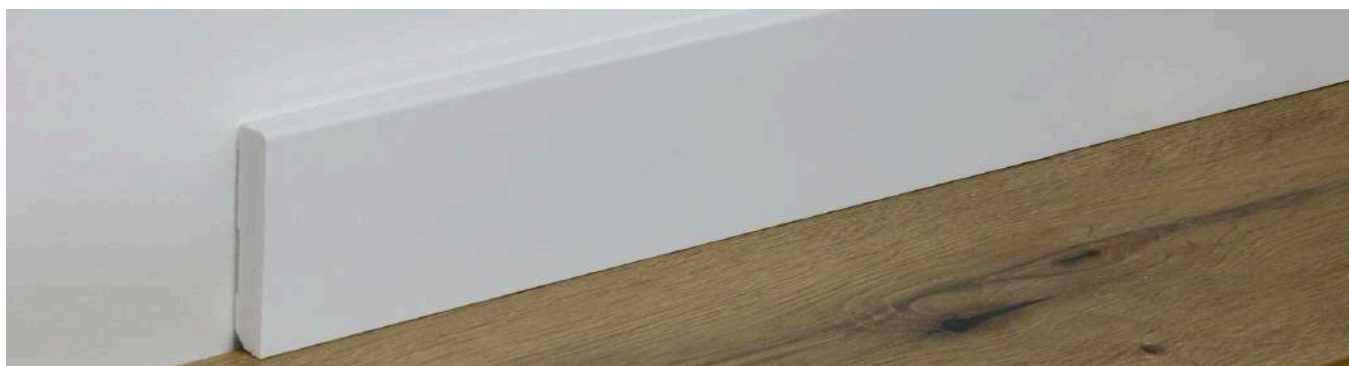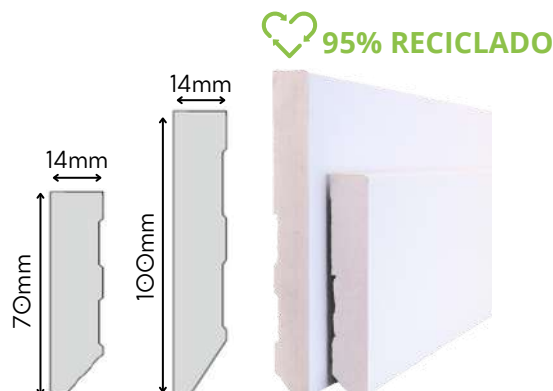

Rodapés

DEGRAUS DE ESCADA

Possibilidade de revestimento de escadas com a nossa solução de degraus nas cores da gama Hidroclíc.

*Dá a solução de continuação do pavimento numa escada

*Os degraus são feitos a partir do pavimento, que é maquinado 100% igual ao pavimento original.



Disponível com uma ou duas dobras.



Degraus



R^eves perfil

Perfis e Revestimentos, Lda

O seu importador oficial de Hidroclíc® em Portugal



+351 244 491 668



geral@revesperfil.pt



RevesPerfil - Perfis e Revestimentos LDA



revesperfil



RevesPerfil



Rua 25 de Novembro,
Ribeira de Baixo, Porto
de Mós 2480-168